


novabox

Die All-in-One Appliance
Einzigartig und vollintegriert

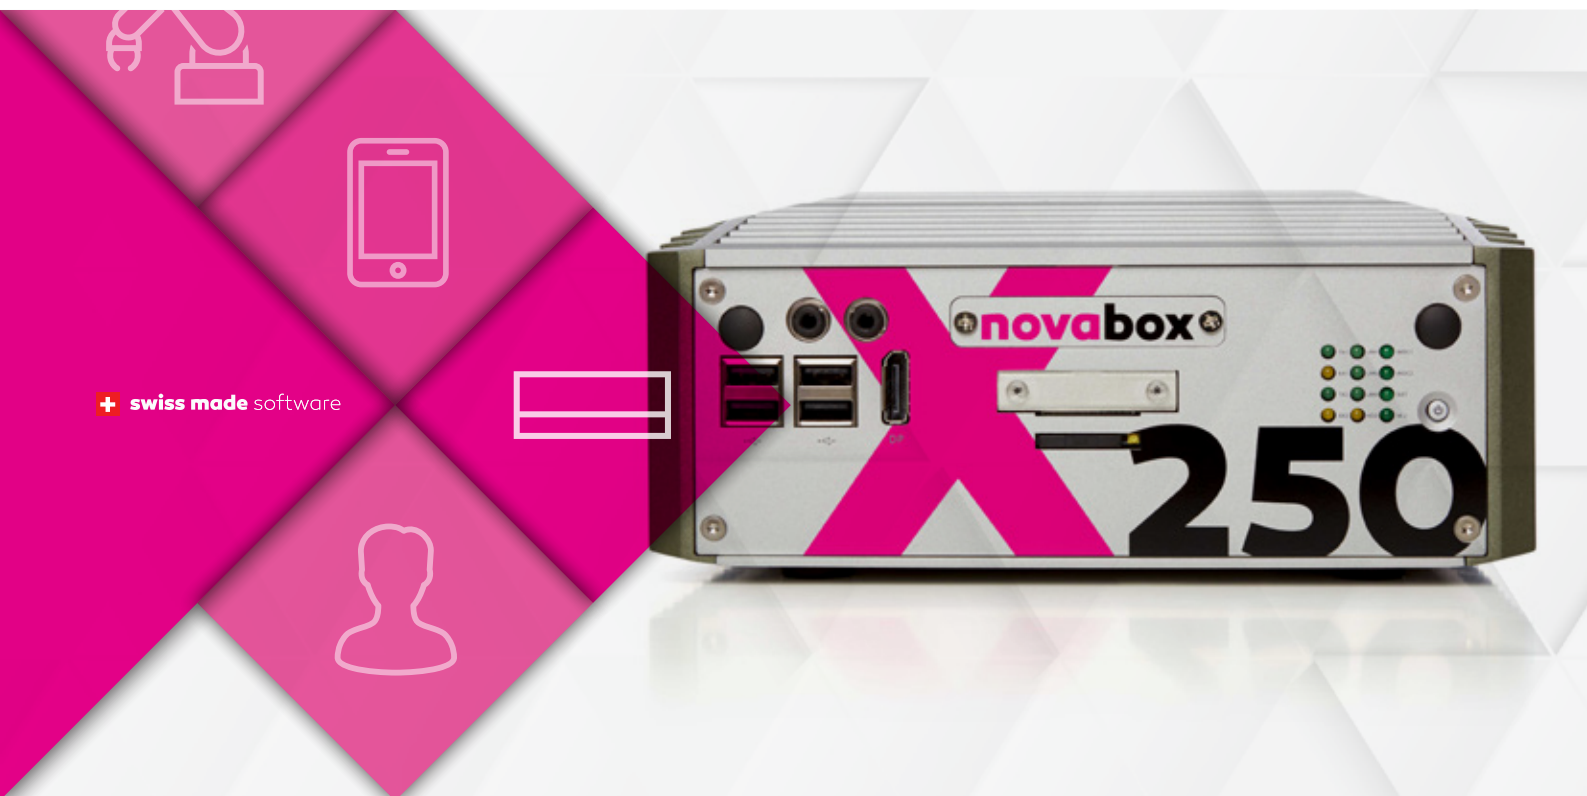

Stets einsatzbereit

Die novabox ist eigens für novaalert optimiert. Die Appliance glänzt im Gegensatz zu anderen Hardware-Plattformen durch ihre Langlebigkeit, Ausfallsicherheit und Leistungsfähigkeit. Der geringe Wartungsaufwand rundet das Profil perfekt ab. Die novabox ist in zwei verschiedenen Leistungsklassen erhältlich:



novabox X150



novabox X250

Vorteile

Es ist einfach: Sie müssen sich weder um die geeignete Hardware, noch um das passende Betriebssystem kümmern. Die gesamte technische Inbetriebnahme von Hard- und Software haben wir bereits für Sie erledigt. Das bedeutet für Sie: Die novabox wird vollständig eingerichtet an Sie ausgeliefert. Unpack – Plug and Play. Sie sparen viel Zeit – und vor allem Kosten.

Sie möchten novaalert auf einer anderen Plattform in Betrieb nehmen?

Kein Problem. novalink Produkte können auch auf on-premise Servern oder in virtuellen Umgebungen eingesetzt werden. novalink ist langjähriger, zertifizierter Partner von Microsoft und VMware.



Hardware-Erweiterungen

novabox X150

novaCONNECTOR (extern)

- 1x serielle ESPA 4.4.4 Schnittstelle
- 16x Eingangskontakte
- 2x bzw. 4x Relaisausgänge
- 2x Hardware Watchdog Relais

GSM-Modem (extern)

für Versand / Empfang von SMS

Redundantes Netzteil (von novaalert überwacht)

19" Serverschrank Einbau Kit (2 HE)

novabox X220

novaCONNECTOR (extern)

- 1x serielle ESPA 4.4.4 Schnittstelle
- 16x Eingangskontakte
- 2x bzw. 4x Relaisausgänge
- 2x Hardware Watchdog Relais

GSM-Modem (intern oder extern)

für Versand / Empfang von SMS

Redundantes Netzteil (von novaalert überwacht)

19" Serverschrank Einbau Kit (3 HE)

1x Einbaulot für:

Interne Erweiterungsbaugruppe mit:

- 16x potentialfreie Eingangskontakte
 - 2x bzw. 4x Relaisausgänge
 - 2x Hardware Watchdog Relais
- oder 1x ISDN-Adapter bis 8x S0 oder 4x S2M



Funktion /Spezifikation	novabox X150	novabox X250
Maximale Anzahl Sprach/-Kanäle /-Linien	30 VoIP-Kanäle	120 VoIP-Kanäle 8 × S0* oder 4 × S2M*
Maximale Anzahl mobility-User	500**	2500**
Anzahl serielle Schnittstellen integriert / novaCONNECTOR	4 / unbegrenzt	4 / unbegrenzt
Datensicherung	automatisch integriert, 32 GB USB-Speicher	automatisch integriert, 32 GB USB-Speicher
Interner Speicher	64 GB (CFast)	120 GB (SSD)
Netzwerk-Interface	2 × Gigabit-LAN	3 × Gigabit-LAN
USB-Anschlüsse	4	6
Audio-Ausgang	-	1
Betriebssystem	gehärtetes Betriebssystem	gehärtetes Server-Betriebssystem
Datenbank	SQL-Server	SQL-Server-Vollversion (Workgroup)
Kühlung passiv (keine drehenden Teile)	•	•
Integrierte Kontakte	-	16 Eingangskontakte* 4 Ausgangskontakte*
SMS-Modem	extern*	intern & extern*
Watchdog	extern novaCONNECTOR*	extern novaCONNECTOR* oder interner Watchdog*
Vollredundanz (Primär-/ Sekundärsystem)	✘	•
novaalert Bundle	•	•
Stromverbrauch	Ø 30 Watt	Ø 35 Watt
Abmessungen B x H x T	18,5 × 5,4 × 13,1 cm	21,5 × 9,4 × 27,2 cm

* Hardware-Option
** Abhängig vom Einsatz und Konfiguration sind projektspezifisch auch mehr Benutzer möglich.
Details bitte mit novalink klären

Stand: 21 / 01