

Technische Daten

Anschlussdaten

Speisespannung	24...66 Vdc
Speisestrom	19... 100 mA
Rufwechselspannung	30...90 Vac
Weckerruffrequenz	16.. 68 Hz
Rückfragetaste (Flash)	nur bei MFV 80 ms, 120 ms, 600 ms
Wahlverfahren	
MFV	Frequenzen nach ITU-T Q.23 Tondauer unbegrenzt oder 90 ms
IWW	Impuls-/Pausenverhältnis 1.5:1 (60/40 ms) oder 2:1 (66,7/33,3 ms)
Tonruflautstärke	ca. 95 dB(A) in 1 m Abstand

Gehäuse

Gehäusematerial	Polycarbonat
Höhe x Breite x Tiefe	293 x 191 x 128 mm
Gewicht	ca. 2,3 kg
Display	2 Zeilen, 16 Stellen pro Reihe, 7x 5 Matrix Piktogramme 4-sprachig
Betriebsgebrauchslage	Tisch- oder senkrechte Wandmontage

Hörer

Sprechkapsel	Elektretmikrofon
Hörkapsel	dynamische Kapsel mit Magnetfelderzeuger

Anschlüsse Eindräftig oder mehrdräftig bis 2,5 mm²




Kennzeichnung	
Anschlussleitung	TCP/La, TCP/Lb
Zweitwecker	W / W1

Umweltbedingungen	Telefon	LCD Einheit
Betriebsumgebungstemp.	-25°C...+55°C	-10°C...+50°C

Schutzgrad nach IEC60529 IP 65

Kabeleinführungen:

- 1x M20 Kabeleinführung
- 1x M20 Blindstopfen
- 2x M12 Blindstopfen

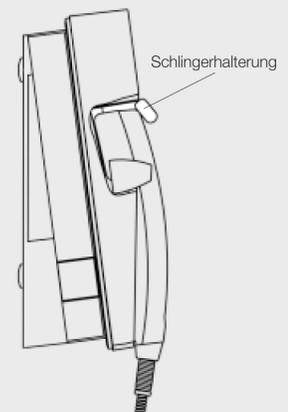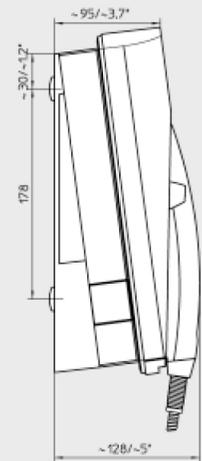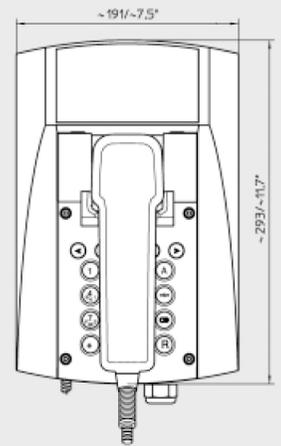

Bestelldaten

* Die vollständige Artikel-Nummer ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Gehäusefarben an unten genannte Artikel-Nummer.

gelb	1
rot	2
grau	7
schwarz	0

Typ	Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.*
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	ohne Display mit Wendelschnur	112 300 2
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	mit Display mit Wendelschnur	112 310 2
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	ohne Display mit Panzerschnur	112 320 2
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	mit Display mit Panzerschnur	112 330 2
FernTel 3 ZB	Tisch/Wandtelefon	ohne Tastatur mit Panzerschnur	112 350 2
Zubehör	Schlingerhalterung		112 390 00