

# novabox

Alarmserver der  
Extraklasse: einzigartig  
und voll integriert



**novalink**



## Vorteile

Es ist einfach: Sie müssen sich weder um die geeignete Hardware noch um das passende Betriebssystem kümmern. Die gesamte technische Inbetriebnahme von Hard- und Software haben wir bereits für Sie erledigt. Das bedeutet für Sie: Die novabox wird vollständig eingerichtet an Sie ausgeliefert. Unpack – plug and play. Sie sparen viel Zeit – und vor allem Kosten.

Sie möchten novaalert auf einer anderen Plattform in Betrieb nehmen?

Kein Problem. novalink-Produkte können auch auf on-premise-Servern oder in virtuellen Umgebungen eingesetzt werden. novalink ist langjähriger, zertifizierter Partner von Microsoft und VMware.



## Hardware-Erweiterungen

### novabox X160

Redundantes Netzteil (von novaalert überwacht)

19"-Serverschrank-Einbau-Kit (2 HE)

novaCONNECTOR (extern)

- 1 x serielle ESPA-4.4.4-Schnittstelle
- 16 x Eingangskontakte
- 2 x bzw. 4 x Relaisausgänge
- 2 x Hardware-Watchdog-Relais

GSM-Modem (extern)

für Versand/Empfang von SMS

### novabox X250

Redundantes Netzteil (von novaalert überwacht)

19"-Serverschrank-Einbau-Kit (3 HE)

1 x Einbaulot für:

- Interne Erweiterungsbaugruppe mit:
- 16 x potentialfreie Eingangskontakte
- 2 x bzw. 4 x Relaisausgänge
- 2 x Hardware-Watchdog-Relais oder
- 1 x ISDN-Adapter bis 8 x S0 oder 4 x S2M

novaCONNECTOR (extern)

- 1 x serielle ESPA-4.4.4-Schnittstelle
- 16 x Eingangskontakte
- 2 x bzw. 4 x Relaisausgänge
- 2 x Hardware-Watchdog-Relais

GSM-Modem (intern oder extern)

für Versand/Empfang von SMS




Funktion/Spezifikationen	novabox X160	novabox X250
Maximale Anzahl Sprachkanäle/Linien	30 VoIP-Kanäle	120 VoIP-Kanäle 8 × S0* oder 4 × S2M*
Maximale Anzahl mobility-User	500**	2500**
Anzahl serielle Schnittstellen integriert/novaCONNECTOR	4/unbegrenzt	4/unbegrenzt
Datensicherung	automatisch integriert, 32-GB-USB-Speicher	automatisch integriert, 32-GB-USB-Speicher
Interner Speicher	64 GB (SSD)	120 GB (SSD)
Netzwerk-Interface	2 × Gigabit-LAN	3 × Gigabit-LAN
USB-Anschlüsse	6	6
Audio-Ausgang	-	1
Betriebssystem	gehärtetes Betriebssystem	gehärtetes Server- Betriebssystem
Datenbank	SQL-Server	SQL-Server-Vollversion (Workgroup)
Kühlung passiv (keine drehenden Teile)	•	•
Integrierte Kontakte	-	16 Eingangskontakte* 4 Ausgangskontakte*
SMS-Modem	extern*	intern & extern*
Watchdog	extern novaCONNECTOR*	extern novaCONNECTOR* oder interner Watchdog*
Vollredundanz (Primär-/Sekundärsystem)	✘	•
novaalert Bundle	•	•
Stromverbrauch	Ø 30 Watt	Ø 35 Watt
Abmessungen B x H x T	18,5 × 5,4 × 13,1 cm	21,5 × 9,4 × 27,2 cm

\* Hardware-Option

\*\* Abhängig von Einsatz und Konfiguration sind projektspezifisch auch mehr Benutzer möglich. Details bitte mit novalink klären.



novabox X160

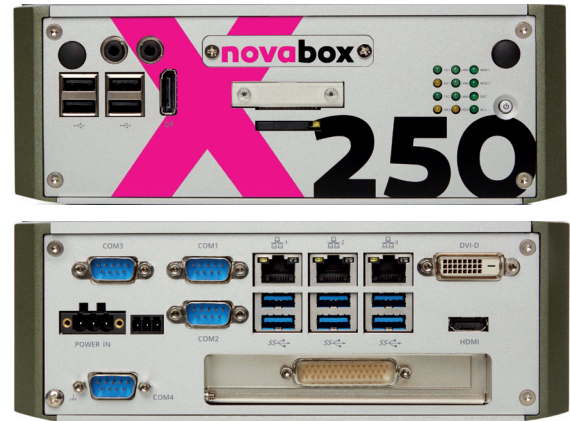

novabox X250

## Stets einsatzbereit

Die novabox ist eigens für novaalert optimiert. Die Appliance glänzt im Gegensatz zu anderen Hardware-Plattformen durch ihre Langlebigkeit, Ausfallsicherheit und Leistungsfähigkeit. Der geringe Wartungsaufwand rundet das Profil perfekt ab. Die novabox ist in zwei verschiedenen Leistungsklassen erhältlich.

